




PROTECCIÓN CATIÓNICA ARILLOS CONECTORES PARA DUCTOS

MODELO	ESPECIFICACIONES
FG-PCAC/3-1230	3"
FG-PCAC/4-1240	4"
FG-PCAC/6-1260	6"
FG-PCAC/8-1280	8"
FG-PCAC/10-1210	10"
FG-PCAC/12-1212	12"
FG-PCAC/14-1214	14"
FG-PCAC/16-1216	16"
FG-PCAC/18-1218	18"
FG-PCAC/20-1220	20"
FG-PCAC/24-1224	24"
FG-PCAC/36-1236	36"
FG-PCAC/42-1248	42"
FG-PCAC/48-1248	48"

Son aros de metal que rodean a los ductos a lo largo de su circunferencia y se fijan con sujetadores de tornillo, equidistantes a la superficie, para establecer contacto firme y directo. Vienen en varias medidas, según sea el diámetro del tubo, desde 3" hasta 48", con valores intermedios de medida.

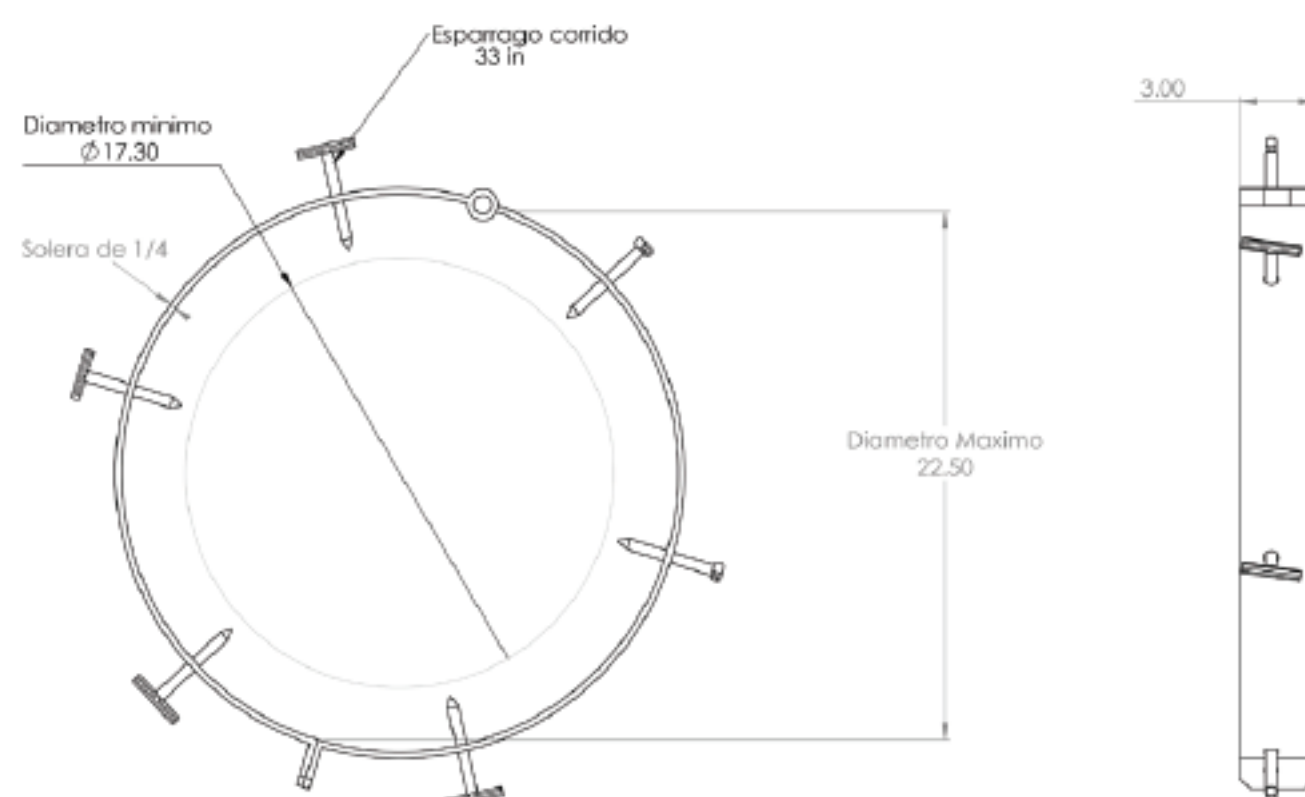



Energía Verde RMS

Ahorra y contribuye con tu ambiente [®]

General Miguel Barragán #814
Aguascalientes, Ags.
01 (449) 145 2028
energiaverderms.com.mx